



WICHTIG:
50 mm Abstand (Rohrauslass/Unterkante)
von der Bodenfläche einhalten!

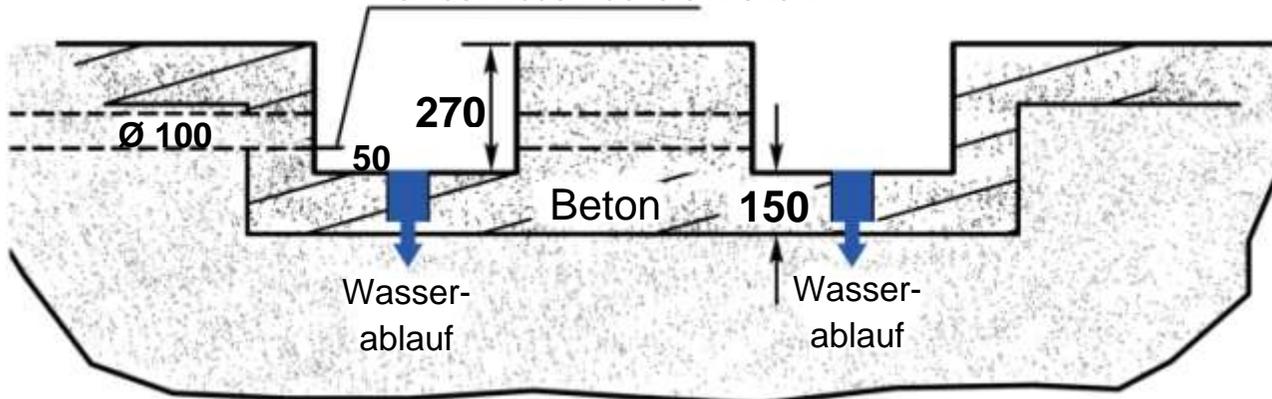

Beton C20/25 nach DIN 1045-2 (bzw. DIN EN 206-1), Bezeichnung nach alter DIN 1045 Beton B25.
Bestehend aus CEM II 32,5 nach EN-197-1, Korngruppe 0/22, Größekorn 22 nach DIN EN 12620.
Boden Waagrecht und Ebenheit kleiner 5 mm über gesamte Fläche.
Neuer Beton muss 28 Tage ruhen.

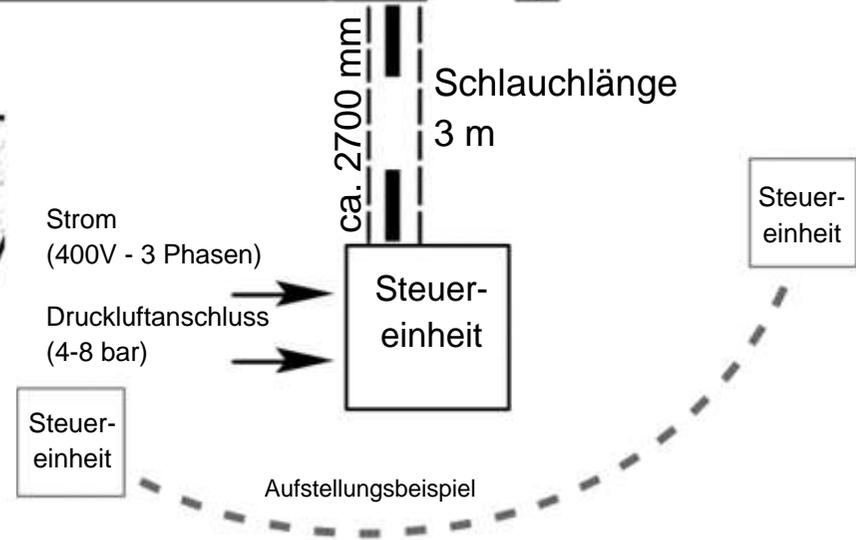

Stand: 16.12.2020