



TW F-MOTO

Motorrad-Adapter

twinbusch.de



Montageanweisung



Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Befolgen Sie die Anweisungen genauestens.

Twin Busch GmbH | Amperestraße 1 | D-64625 Bensheim
Tel.: +49 (0) 6251-70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29 | info@twinbusch.de



Innensechskant-Schraube lockern und die Hauptwelle entfernen.



Motorradadapter montieren und mit den beigelegten Schrauben befestigen. (Adapter muss plan auf der Wuchtglocke sitzen)



Linealkopf abmontieren und die Verlängerung festschrauben.

Alternativ kann folgende Methode angewendet werden; **Beim Wuchtvorgang einiger Felgen reicht es aus, die Verlängerung (beim Abstand messen) per Hand in Position zu halten.**






Adapterwelle montieren, passende Konusse und Buchsen wählen, Motorradfelgen montieren.



Mutter der Schutzhaube abmontieren und die Haube auf die zweite Stufe verlängern.

Arretierungsknopf hochziehen und den Reifen einspannen.

Wuchtprogramm auswählen (Statik) und Wuchtvorgang starten.

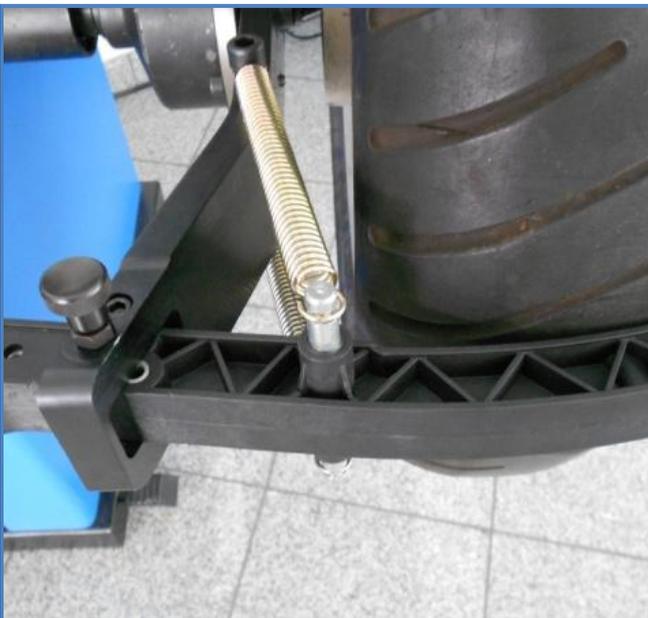



Twin Busch GmbH | Amperestraße 1 | D-64625 Bensheim
Tel.: +49 (0) 6251-70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29 | info@twinbusch.de