

PONTE SOLLEVATORE **ELETTRO-IDRAULICO** A DUE
COLONNE CON BRACCI SNODATI **4.5 TON**



GO3043

PORTATA: 4500 KG

SVILUPPATO IN ITALY 

4.5T



**Ponte sollevatore elettro-idraulico a 2 colonne
simmetriche, con bracci a sfilo extralunghi e
snodati, che permettono un accesso più agevole
ai punti di presa del veicolo.**

I tamponi regolabili, consentono un facile accesso ai punti
di presa dei veicoli ribassati, dei veicoli con minigonne
lateralmente profonde o dei fuoristrada.

Sistema di sensori di sicurezza che ferma il carrello, e
ultimi 250 mm accompagnati da segnale acustico.

SOLLEVATORE ELETTRO-IDRAULICO

GO3043

A 2 COLONNE, CON PORTATA DI 4500 KG E BRACCI SIMMETRICI A DOPPIO SFILO E SNODATI,

È IL SOLLEVATORE IDEALE PER L'AUTOFFICINA.

the toolmaker
GOVONI[®]
...just blue, just perfect!




OGNI UNITÀ VIENE TESTATA SINGOLARMENTE, SOTTO CARICO PRIMA DELLA SPEDIZIONE.

CARATTERISTICHE

Traversa superiore

Barra di arresto finecorsa che previene danni ai veicoli alti, con rivestimento antigraffio

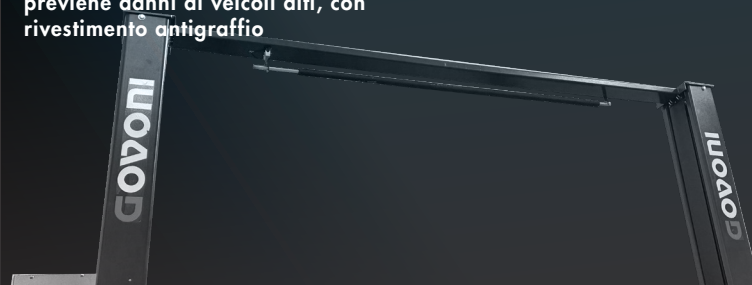

Bracci snodati simmetrici

predisposti per l'alloggiamento rapido di prolunghe e accessori di sollevamento



Arresto bracci

a inserimento automatico e sgancio automatico a terra.



Centralina

Comandi "uomo presente" in bassa tensione 24 V con avvisatore acustico



...just blue, just perfect!


SISTEMI. SICUREZZA. INTEGRATI

01

Interruttori di fine corsa.

(attuati dal controllo elettronico)

Protezione contro una possibile corsa del carrello oltre il limite superiore o inferiore

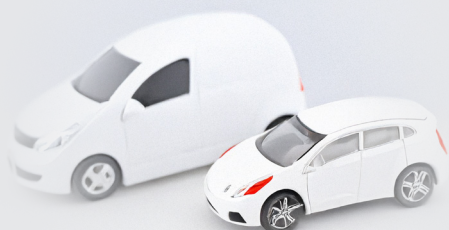

02

Blocco bracci.

Protezione contro la possibilità di un movimento orizzontale dei bracci mentre i carrelli sono alzati



03

Lucchetto.

Interruttori con dispositivo per blocco con lucchetto che previene la possibilità di un uso da parte di personale non autorizzato


PER SOLLEVARE DALLA SMART FINO AI VEICOLI COMMERCIALI A PASSO LUNGO!

**BRACCI
SNODATI
EXTRALUNGHI**

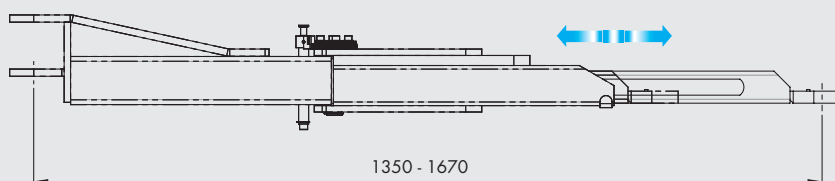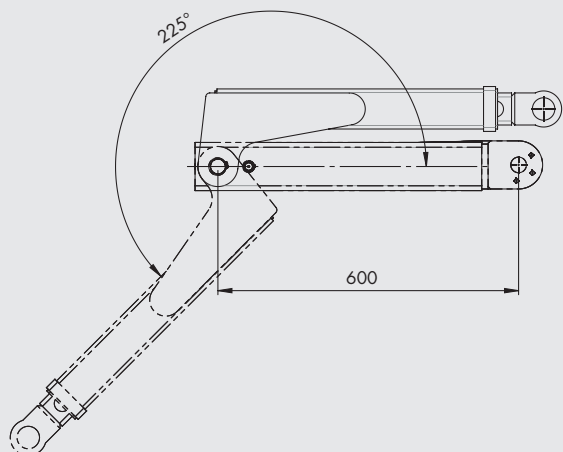

...just *blue*, just perfect!

DIMENSIONI

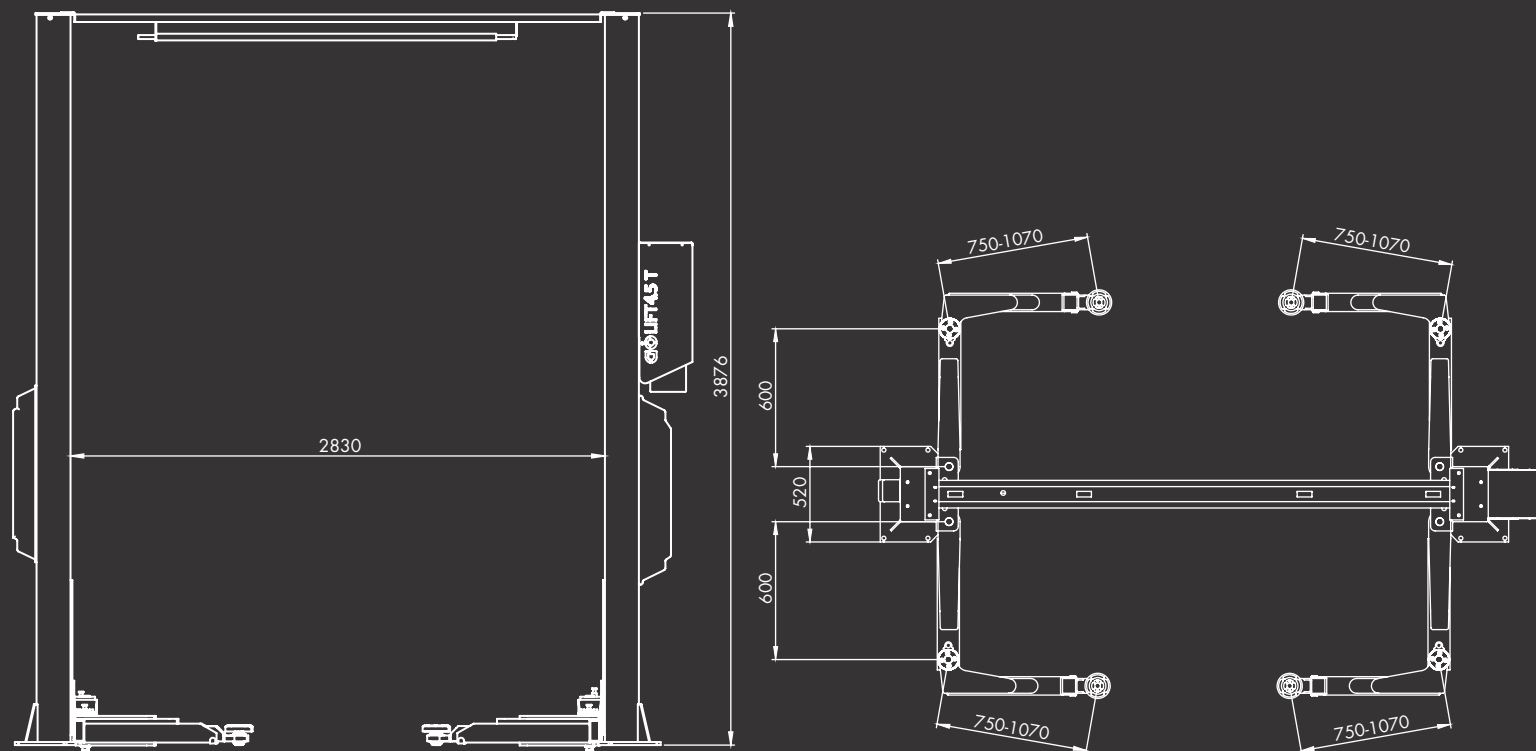

DATI TECNICI



Capacità di sollevamento	4500 kg
Altezza di sollevamento	1900 mm
Larghezza di passaggio	2558 mm
Altezza totale	3900 mm
Tempo di salita e discesa	~ 40 sec.
Trifase	380V/50Hz 1.8kW/2.2 kW
Parametri elettrici della macchina	I motori a tensione diversa possono essere selezionati in base alle esigenze del cliente.
Dispositivo idraulico	15Mpa
Rumorosità	≤ 80dB (A)
Peso	680 kg

GOVONI SRL

Via degli Orsi, n. 97
40014 Loc. Beni Comunali |
Crevalcore (BO) Italy

Telefono

(+39) 051.982688
(+39).051.980798

the toolmaker
GOVONI
...just blue, just perfect!

E-mail

info@govoni.it

Web

www.govoni.it

